




объединенные
ресурсы

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 35, к. 4, БЦ «Пропаганда»
Тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

ПАСПОРТ

Тяжелый люк "плавающего" типа из высокопрочного чугуна Т(С250)*-2-9-60
серия "Мурманск" ГОСТ 3634-2019, EN124

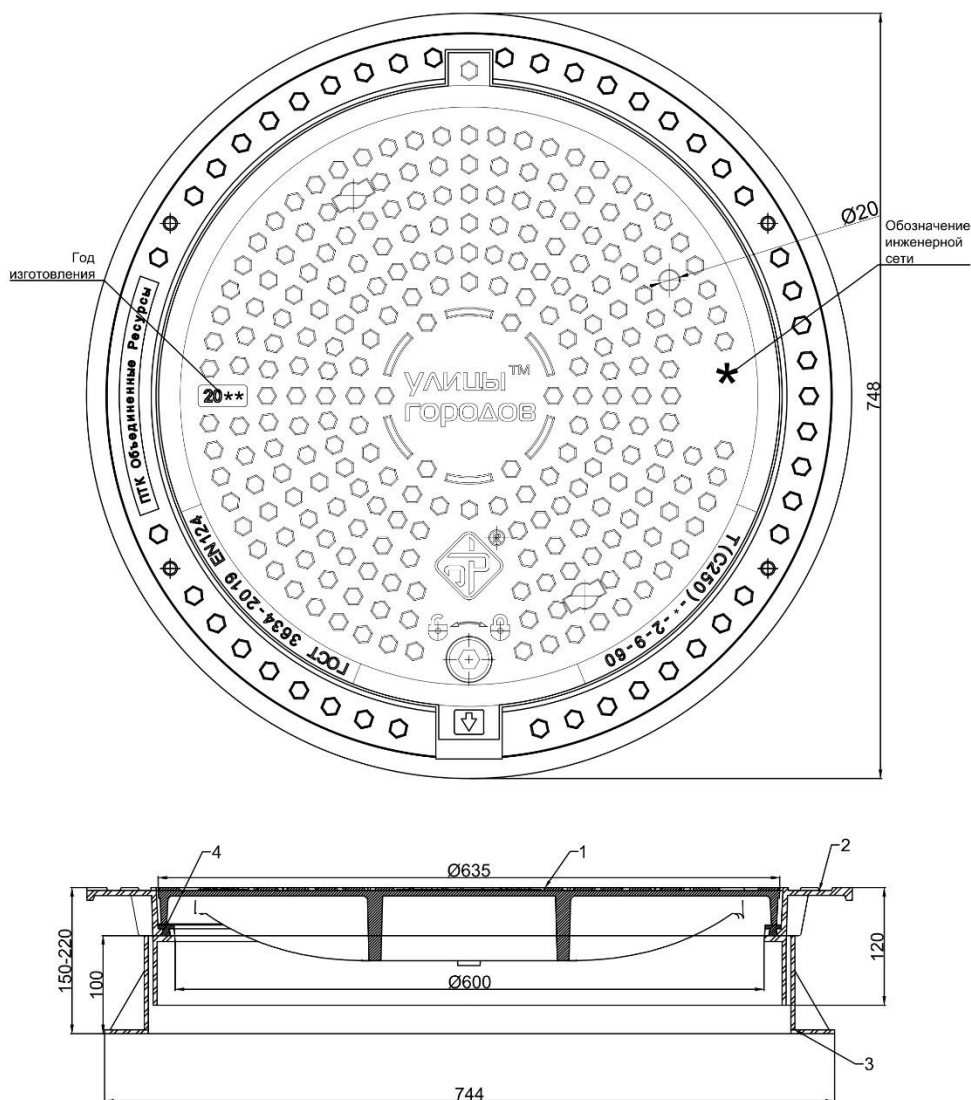

№	Деталь	Кол-во, шт
1	Крышка	1
2	Корпус	1
3	Опорное кольцо	1
4	Эластичная прокладка	1
5	Заглушка ПВХ	1

** - год изготовления

2024 ☐
2025 ☐
2026 ☐

* – обозначение инженерной сети

К – бытовая и производственная канализация ☐
В – водопровод ☐
ТС – тепловая сеть ☐
ГТС – городская телефонная сеть ☐
ПГ – пожарный гидрант ☐
Д – дождевая канализация ☐
КК – кабельная канализация ☐
МГ – магистральный газ ☐

все размеры указаны в мм, допустимое отклонение составляет до 5 мм

Страница 1 из 2



1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:

Наименование изделия: тяжелый люк "плавающего" типа из высокопрочного чугуна Т(С250)-*-2-9-60

Наименование предприятия-изготовителя: ООО "ПТК Объединенные Ресурсы"

Наименование страны изготовителя: Российская Федерация

Условное обозначение изделия: Т(С250)-*-2-9-60

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)

Диаметр корпуса: 748 мм

Диаметр опорного кольца: 744 мм

Диаметр проема: 600 мм

Высота корпуса: 120 мм

Номинальная нагрузка: 250 кН (25 тонн)

Масса комплекта: 64 ± 1 кг

Материал эластичной прокладки: термопластичный полиуретан (ТПУ)

Твердость эластичной прокладки: не ниже 60 ед. по Шору

Покрытие: битумный лак БТ 577

Технические характеристики:

- крышка изделия фиксируется к корпусу при помощи запорного замкового устройства, предотвращающее самопроизвольное открытие.

2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- корпус: 1 шт.
- опорное кольцо: 1 шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- заглушка ПВХ: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию изделий не более 400 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
 - Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
 - Гарантийный срок на эластичную прокладку – 6 месяцев*** со дня ввода изделия в эксплуатацию
 - Условия хранения изделий - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
 - Критерием предельного состояния является наличие разрушений (трещины, отколы)
- *** при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса изделия и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси**

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация изделия может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____

Размер партии: _____

Дата отгрузки: _____

Контроллер ОТК: _____