




объединенные
ресурсы

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

ПАСПОРТ

Опорно-укрывной элемент из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)*-2-7-9-60
Серия "Москва" ГОСТ 3634-2019

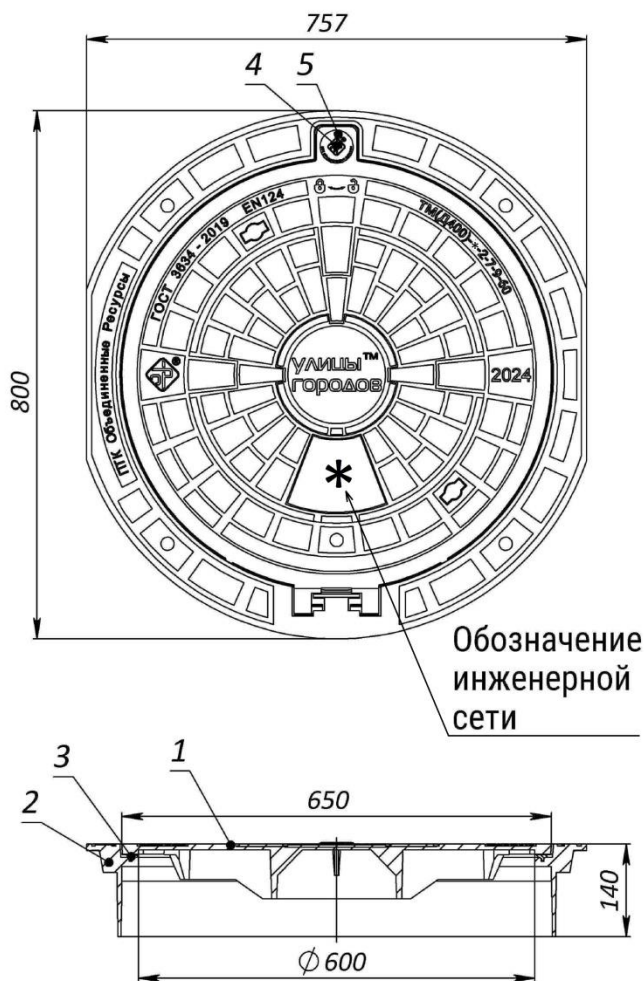

Обозначение
инженерной
сети

№	Деталь	Количество, шт
1	Крышка	1
2	Корпус	1
3	Эластичная прокладка	1
4	Заглушка ПНД	1
5	Болт М14х30	1

* – обозначение инженерной сети:

К – бытовая и производственная канализация.
В – водопровод.
ТС – тепловая сеть.
ГТС – городская телефонная сеть.
ПГ – пожарный гидрант.
Д – дождевая канализация.
КК – кабельная канализация.
МГ – магистральный газ.
2024г.
2025г.
2026г.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐



**объединенные
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:

Наименование изделия: опорно-укрывной элемент из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)*-2-7-9-60
Наименование предприятия изготовителя: ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Наименование страны изготовителя: Российская Федерация
Условное обозначение изделия: ТМ(Д400)*-2-7-9-60
Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)
Размер корпуса: 800x757 мм
Диаметр проема: 600 мм
Высота корпуса: 140 мм
Номинальная нагрузка: 400 кН (40 тонны)
Масса комплекта: 62.6 ± 1 кг
Твердость эластичной прокладки: 95 ед. по Шору А
Покрытие: битумный лак БТ 577

Технические характеристики:

- крышка люка фиксируется к корпусу при помощи шарнирного механизма и двухточечного динамического запорного устройства, предотвращающее самопроизвольное открытие.
- заглушка из ПНД, для защиты запорного устройства от загрязнения.

2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- корпус: 1 шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- заглушка ПНД: 1 шт.
- болт М14х30: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 400 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации люка – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
- Гарантийный срок на эластичную прокладку – 10 месяцев* со дня ввода изделия в эксплуатацию
- * при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса люка и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси
- Условия хранения люков - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
- Критерием предельного состояния является наличие трещин, сколов

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____

Размер партии: _____

Дата отгрузки: _____

Контроллер ОТК: _____