




объединенные
ресурсы

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

ПАСПОРТ

Тяжёлый магистральный люк "плавающего" типа из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)*-7-8-9-60
ВЧШГ-50 серия "Арбат 2" ГОСТ 3634-2019

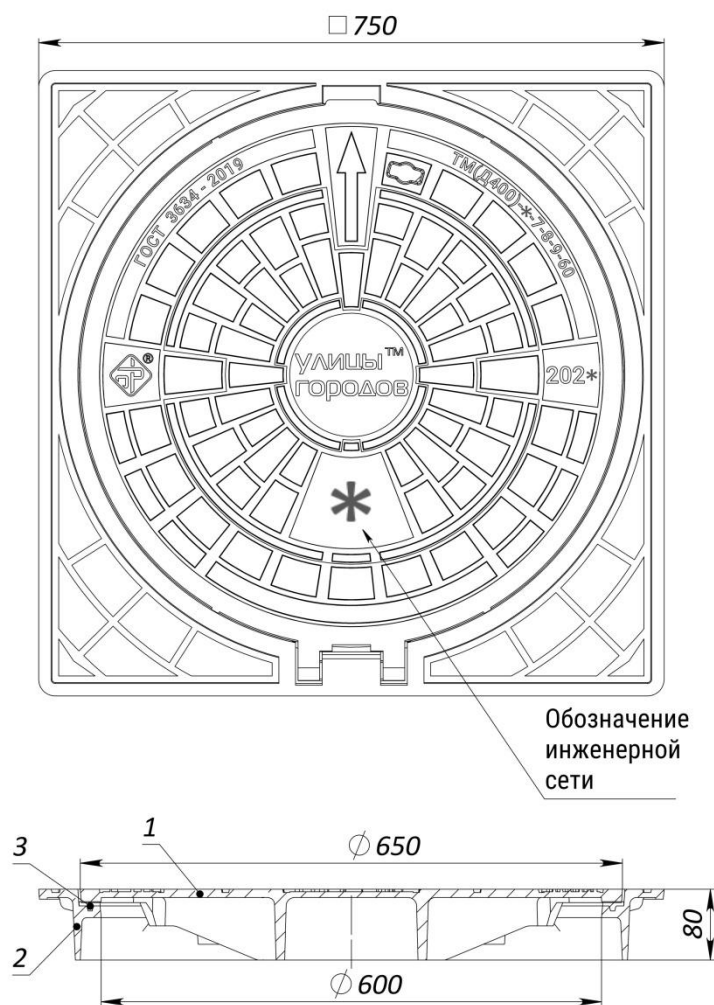

Обозначение
инженерной
сети

№	Деталь	Количество, шт
1	Крышка	1
2	Корпус	1
3	Эластичная прокладка	1

* – обозначение инженерной сети:

К – бытовая и производственная канализация.
В – водопровод.
ТС – тепловая сеть.
ГТС – городская телефонная сеть.
ПГ – пожарный гидрант.
Д – дождевая канализация.
КК – кабельная канализация.
МГ – магистральный газ.
2025г.
2026г.
2027г.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐



**объединенные
ресурсы**

ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, ул. Новгородская, д.23,
лит. А, пом. 14-Н, офис 35, тел.: +7 (812) 676-36-59
e-mail: info@ptkor.ru http://ptkor.ru

1. Основные данные и характеристики

Общие сведения:

Наименование изделия: тяжёлый магистральный люк из высокопрочного чугуна ТМ(Д400)-*-7-8-9-60

Наименование предприятия изготовителя: ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»

Наименование страны изготовителя: Российская Федерация.

Условное обозначение изделия: ТМ(Д400)-*-7-8-9-60

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ-50)

Размер корпуса: 750x750 мм

Диаметр проема: 600 мм

Высота корпуса: 80 мм

Номинальная нагрузка: 400 кН (40 тонн)

Масса комплекта: 67,55 ± 1 кг

Твердость эластичной прокладки: 95 ед. по Шору А

Покрытие: битумный лак БТ 577

Технические характеристики:

- крышка люка фиксируется к корпусу при помощи шарнирного механизма и трёхточечного динамического запорного устройства, предотвращающее самопроизвольное открытие.

2. Комплектность

- крышка: 1 шт.
- корпус: 1шт.
- эластичная прокладка: 1 шт.
- паспорт: 1 шт. (допускается комплектование одного паспорта на партию люков не более 400 шт.)

3. Срок службы и гарантия предприятия-изготовителя

- Срок службы – 10 лет
- Гарантийный срок эксплуатации люка – 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 5 лет с даты изготовления
- Гарантийный срок на эластичную прокладку – 10 месяцев* со дня ввода изделия в эксплуатацию
- * при условии удаления эластичной прокладки перед монтажом корпуса люка и её обратной установки после устройства асфальтобетонного покрытия и полного остывания асфальтобетонной смеси
- Условия хранения люков - по группе Ж 1 ГОСТ 15150
- Критерием предельного состояния является наличие трещин, сколов

4. Сведения об утилизации

По истечению срока службы изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

Номер партии: _____

Размер партии: _____

Дата отгрузки: _____

Контроллер ОТК: _____